




AVANTAGES


- Puissance de chauffe adaptée aux plus petits espaces
-
- Précision d'assemblage
-
- Calibrage automatique de l'entrée d'air de combustion
-
- Génère peu de cendres
-
- Simple à allumer
-
- Convient à tous les âtres de maçonnerie
-
- Performance environnementale

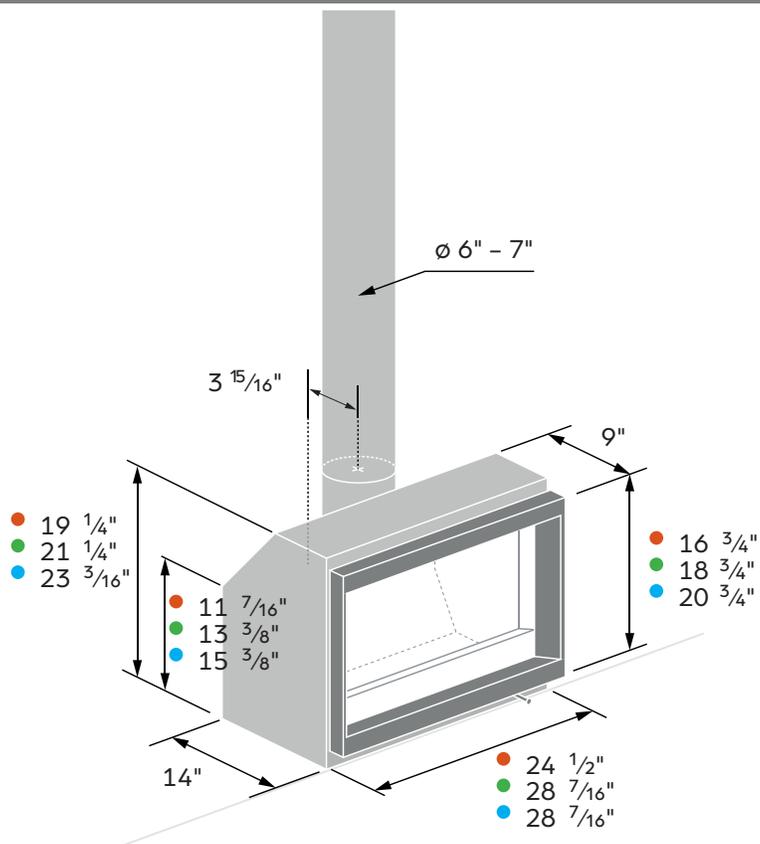

● 66x50



● 76x55



● 76x60

Format

	● 66x50	● 76x55	● 76x60
Longueur max. des bûches	16"	20"	20"
Efficacité (EPA)	68,4%	67,6%	68,3%
Émission de particules	1,93 g/h	1,86 g/h	1,89 g/h
Puissance maximale*	49 000 BTU/h	58 000 BTU/h	64 000 BTU/h
Puissance EPA*	17 121 BTU/h	21 732 BTU/h	23 388 BTU/h
Puissance nominale*	34 000 BTU/h	39 000 BTU/h	44 000 BTU/h
Superficie de chauffage	1 000 pi ²	1 300 pi ²	1 400 pi ²
Chambre de combustion	1.08 pi ³	1.55 pi ³	1.58 pi ³
Largeur de la vitre	20 9/16"	24 1/2"	24 1/2"
Hauteur de la vitre	12 1/16"	14 1/16"	16"
Raccordement air extérieur	ø 4"	ø 4"	ø 4"
Poids	165 lb	190 lb	200 lb


Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

*Pour de plus amples renseignements sur les puissances, consultez : <https://stuvamerica.com/fr/inspirations/conseils-techniques/puissance-btu/>


CADRES DE FINITION

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE


Faire un choix entre:



66X50




76X55




76X60

FIN




Largeur	26"	29 ¹⁵ / ₁₆ "	29 ¹⁵ / ₁₆ "
Hauteur	19 ¹¹ / ₁₆ "	21 ¹¹ / ₁₆ "	23 ⁵ / ₈ "

APPLIQUÉ 2"



Largeur	29 ³ / ₈ "	33 ⁵ / ₁₆ "	33 ⁵ / ₁₆ "
Hauteur	21 ³ / ₈ "	23 ³ / ₈ "	25 ⁵ / ₁₆ "

APPLIQUÉ 4"



Largeur	33 ⁵ / ₁₆ "	37 ¹ / ₄ "	37 ¹ / ₄ "
Hauteur	23 ³ / ₈ "	25 ⁵ / ₁₆ "	27 ⁵ / ₁₆ "

APPLIQUÉ 6"



Largeur	37 ¹ / ₄ "	41 ³ / ₁₆ "	41 ³ / ₁₆ "
Hauteur	25 ⁵ / ₁₆ "	27 ⁵ / ₁₆ "	29 ¹ / ₄ "

Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

COULEUR DISPONIBLE



Noir mat – STOVE BRIGHT 6304